



marlon **Clickloc**

POLYCARBONATE FACILE À INSTALLER PANNEAUX DE TOITURES

Le Marlon Clickloc est un panneau de toiture facile à installer, qui est la solution de toiture idéale pour les vérandas, les auvents ou les abris de voitures. Les panneaux faciles à installer ne nécessitent aucune barre de vitrage ; ils se cliquent et s'emboîtent les uns aux autres pour former un toit instantané. Parfait pour le bricolage ; seuls des outils standard sont nécessaires pour l'installation. Couper simplement les panneaux à la longueur voulue, les visser, les emboîter dans le panneau suivant et répéter, puis finir avec un profilé en U. Les panneaux sont fabriqués en polycarbonate résistant aux chocs, qui est résistant à l'usure, durable et avec une longue durée de vie. Cette plaque super transparente dispose d'une protection contre les UV pour que vous puissiez profiter de la nature tout en étant protégé des effets nocifs du soleil.

www.brettmartin.com

N°
BARRES DE
VITRAGE




Installation simple de bricolage



Longue durée de vie et durable



Aucune outil spécialisé nécessaire

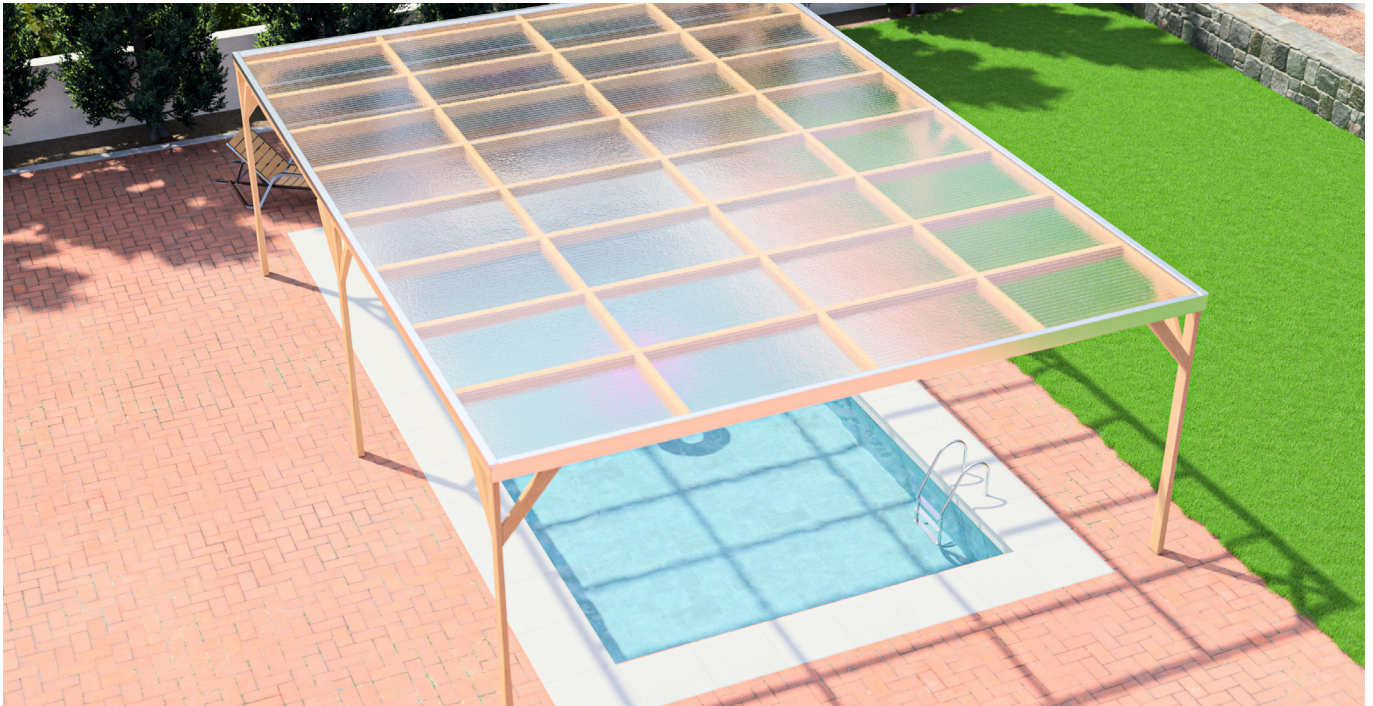




PRINCIPAUX AVANTAGES

- Facile à manipuler
- Léger
- Assemblage rapide
- Très robuste
- Résistant aux chocs
- Protège contre les UV


UTILISATIONS

- Abris pour voitures
- Couvertures de piscines
- Auvents
- Couvertures de vérandas
- Couvertures de patio
- Appentis

PROFILÉ

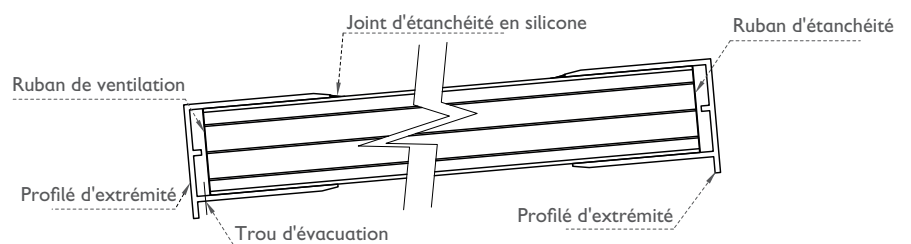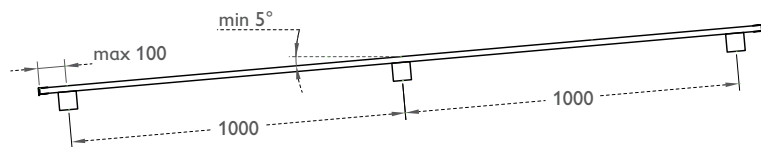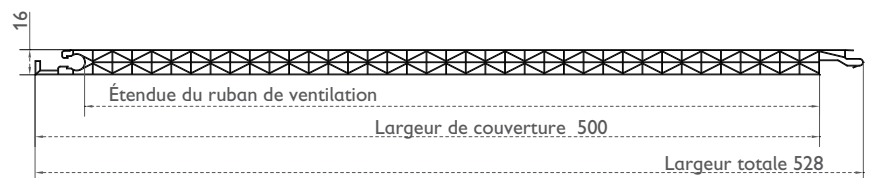

INSTALLATION ET COMPOSANTS

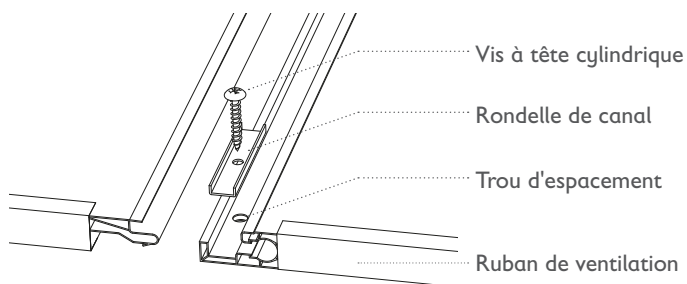

RECOMMANDATIONS

Inclinaison minimum du toit 5° / Longueur maxi de la plaque 4,5 m

PROPRIÉTÉS


Épaisseur	16mm
Largeur du couvercle	500mm
Valeur U	2,0W/m ² K
Protection contre les UV	Simple face

TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE

COULEUR	LUMIÈRE	SOLAIRE
Transparente	66%	69%
Bronze	14%	42%
Perlé (PW)	59%	39%

PORTÉES

CENTRES DES PANNES (mm)	CHARGE (N/m ²)
800	1000
1000	750
1200	500

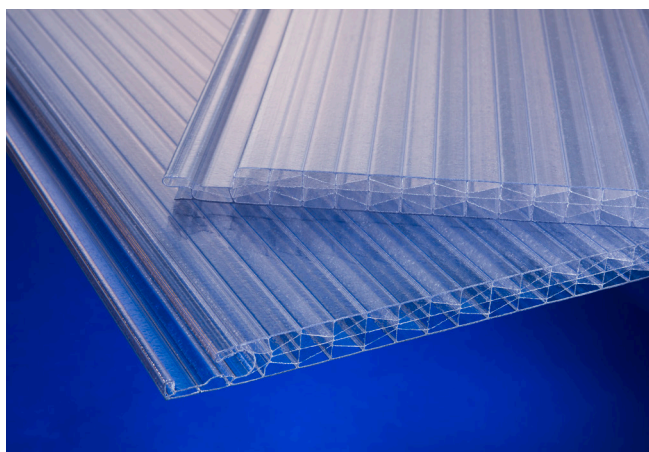

Brett Martin Plastic Sheets
24 Roughfort Road, Mallusk,
Co. Antrim, Irlande du Nord BT36 4RB
Tél : +44 (0)28 9084 9999
Fax : +44 (0)28 9083 6666
E-mail : mail@brettmartin.com

PROTECTION CONTRE LES UV

Le Marlon Clickloc possède une couche coextrudée de protection anti-UV sur un côté.

GARANTIE

Il existe une garantie limitée de 10 ans contre la perte de transmission de la lumière, le jaunissement et les intempéries pour ce produit.

QUALITÉ

Fabriquée selon la norme ISO 9001:2015

MANIPULATION ET SÉCURITÉ

Ne pas marcher directement sur le lanterneau. Utiliser des madriers. Travailler conformément à la réglementation locale sur la sécurité

STOCKAGE

Stocker à l'ombre, à l'abri du soleil et de la pluie avant l'installation. Éviter de couvrir les plaques avec des matériaux qui absorbent la chaleur. Éviter le contact avec des produits chimiques. Protéger les plaques contre les dégâts physiques.

INSTALLATION

Tenir compte des déformations thermiques, nominalement 3,5 mm par mètre. Les trous percés pour les fixations doivent être surdimensionnés. La longueur des plaques doit être limitée pour s'assurer de l'absence de déplacements excessif au niveau des chevauchements ou des fixations d'extrémité.

Ne pas trop serrer les fixations.

Retirer le film de protection lors de l'installation.

TEMPÉRATURE DE SERVICE

Pour une utilisation stable et prolongée de -20°C à 100°C. (sans contrainte à court terme de -40°C à 130°C)

ENTRETIEN

Pour conserver ce produit en bon état, il doit être nettoyé régulièrement à l'aide de produits détergents appropriés. Ne pas utiliser de solvants de nettoyage. Ne pas frotter à la brosse ou avec un instrument tranchant. Éviter de nettoyer en plein soleil ou à forte température.

Pour obtenir les dernières informations, visiter le site Internet de la société

www.brettmartin.com

