Détoureuse CR Clarke® Profile Cutter 145

La détoureuse CR Clarke® Profile Cutter 145 a été conçue pour détourer des pièces thermoformées jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Un moteur électrique entraîne une fraise carbure de petit diamètre (3,2 mm).

Détourer à la main des pièces thermoformées est long et demande du savoir-faire, ce qui le rend difficile en milieu scolaire. Avec la Profile Cutter 145, une pièce peut être détourée par plusieurs faces : des coques de carrosserie de véhicule, avec leur base et leurs passages de roue, sont détourées entièrement, rapidement et avec précision.



Points forts :


- Fraise entièrement couverte par un carter à ressort, qui maintient aussi la pièce et la guide pendant la coupe
- Guide réglable : coupe au ras de l'angle de la pièce, ou petit rebord pour le collage ou le montage
- Guide de grand diamètre en option, pour des rebords plus larges
- Raccord pour aspirateur dans la table de travail, pour récupérer les copeaux
- Détourage d'une pièce par plusieurs faces

Caractéristiques techniques :

Caractéristique	Valeur
Tension	230 V 50-60 Hz
Intensité maximale	2 A
Épaisseur maximale de la pièce	3 mm
Fraise	Carbure, 3,2 mm de diamètre
Vitesse de coupe	2850 tr/min
Dimensions avec emballage	460 x 440 x 460 mm
Poids	15 kg

Données : fiche produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026.

Schéma (cotes en mm) :

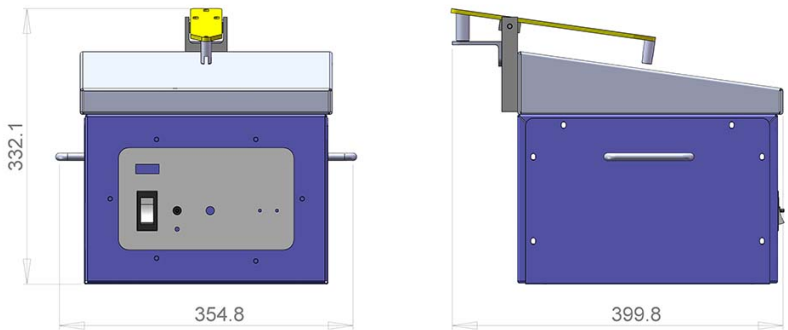

abaqueplast
MATIÈRES PLASTIQUES
41 avenue Gaston Monmousseau 93 240 Stains Tél : 01 48 26 32 80
www.abaqueplast.fr / abaqueplast@abaqueplast.fr