Plieuse à fil chaud gamme S


Les plieuses à fil chaud CR Clarke® de la gamme S se posent sur un établi et se déplacent facilement. Elles existent en trois longueurs de travail : 600, 1000 et 1500 mm. Deux fils chauffants, montés dans un profilé à l'arrière de la table de travail, chauffent rapidement des matériaux de 0,5 à 8 mm d'épaisseur.

Modèles de la gamme :


- Plieuse à fil chaud 600S
- Plieuse à fil chaud 1000S
- Plieuse à fil chaud 1500S

Caractéristiques techniques :

- Simple chauffe : 2 fils chauffants sous la plaque
- Matériaux de 0,5 à 8 mm d'épaisseur
- Écartement des fils et distance à la plaque réglables
- Butée réglable avec règle graduée
- Barre supérieure articulée qui maintient la plaque pendant la chauffe
- Fils coupés à l'ouverture de la barre (usage pédagogique) ; interrupteur bypass pour l'usage industriel
- Alimentation 230 V ou 115 V selon modèle, 1 à 3 A

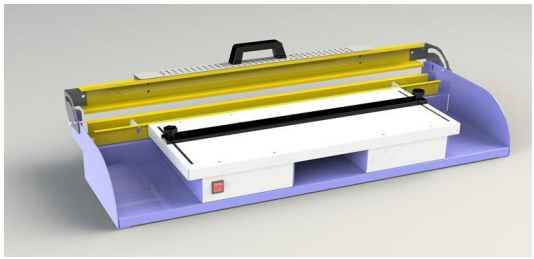

600S

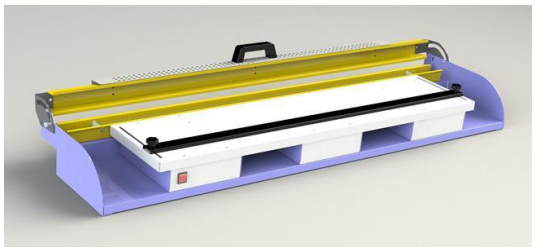

1000S / 1500S

Caractéristiques par modèle :

Modèle	Tension	Intensité max	Longueur de travail	Épaisseur max	Dimensions (emballée)	Poids
600S	230 ou 115 V 50-60 Hz	1 A	600 mm	8 mm	1020 x 410 x 230 mm	20 kg
1000S	230 V 50-60 Hz	2 A	1000 mm	8 mm	1420 x 410 x 230 mm	28 kg
1500S	230 ou 115 V 50-60 Hz	3 A	1500 mm	8 mm	1920 x 410 x 230 mm	38 kg

Données : fiches produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026.

Accessoire en option :



Table de pliage CR Clarke® FJ600 / FJ1000 / FJ1500 – un accessoire indispensable pour maintenir votre plaque à l'angle de pliage souhaité pendant son refroidissement (160° à 30°). Butées d'angle et de position réglables. Disponible en 600, 1000 et 1500 mm.

41 avenue Gaston Monmousseau 93 240 Stains Tél : 01 48 26 32 80
www.abaqueplast.fr / abaqueplast@abaqueplast.fr