
# Plieuse à fil chaud gamme D


Les plieuses à fil chaud CR Clarke® de la gamme D se posent sur un établi et se déplacent facilement. Elles existent en trois longueurs de travail : 600, 1000 et 1500 mm. Quatre fils chauffants – deux à l'arrière de la table de travail, sous la plaque, et deux dans la barre supérieure articulée, au-dessus – chauffent la plaque des deux côtés, pour des matériaux de 0,5 à 10 mm d'épaisseur.

## Modèles de la gamme :

- Plieuse à fil chaud 600D
- Plieuse à fil chaud 1000D
- Plieuse à fil chaud 1500D

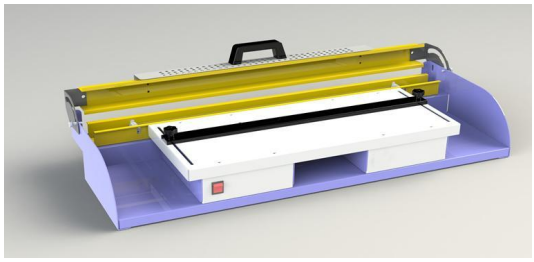

600D

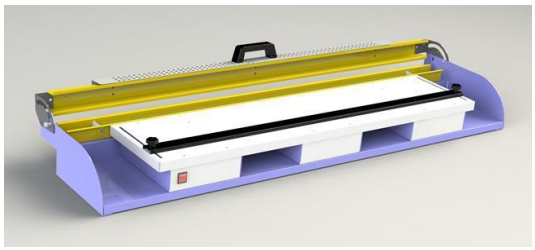

1000D / 1500D

## Caractéristiques techniques :

- Double chauffe : 2 fils sous la plaque et 2 fils au-dessus
- Matériaux de 0,5 à 10 mm d'épaisseur
- Écartement des fils et distance à la plaque réglables
- Butée réglable avec règle graduée
- Barre supérieure articulée qui maintient la plaque pendant la chauffe
- Fils coupés à l'ouverture de la barre (usage pédagogique) ; interrupteur bypass pour l'usage industriel
- Alimentation 230 V ou 115 V selon modèle, 2 à 6 A

## Caractéristiques par modèle :

| Modèle | Tension | Intensité max | Longueur de travail | Épaisseur max | Dimensions (emballée) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600D | 230 ou 115 V 50-60 Hz | 2 A | 600 mm | 10 mm | 1020 x 410 x 230 mm | 23 kg |
| 1000D | 230 ou 115 V 50-60 Hz | 4 A | 1000 mm | 10 mm | 1420 x 410 x 230 mm | 34 kg |
| 1500D | 230 V 50-60 Hz | 6 A | 1500 mm | 10 mm | 1920 x 410 x 230 mm | 50 kg |

Données : fiches produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026.

## Accessoire en option :



**Table de pliage CR Clarke® FJ600 / FJ1000 / FJ1500** – un accessoire indispensable pour maintenir votre plaque à l'angle de pliage souhaité pendant son refroidissement (160° à 30°). Butées d'angle et de position réglables. Disponible en 600, 1000 et 1500 mm.

abaqueplast MATIÈRES PLASTIQUES
41 avenue Gaston Monmousseau 93 240 Stains Tél : 01 48 26 32 80
www.abaqueplast.fr / abaqueplast@abaqueplast.fr