Plieuse à fil chaud gamme SF


Les plieuses à fil chaud CR Clarke® de la gamme SF (modèles F600S à F2000S) existent en quatre longueurs de travail : 600, 1000, 1500 et 2000 mm. Chaque machine peut recevoir jusqu'à quatre barres de chauffe de 30 mm de large, équipées chacune de deux fils, pour chauffer rapidement des matériaux jusqu'à 6 mm d'épaisseur et réaliser plusieurs plis rapprochés.

Modèles de la gamme :


- Plieuse à fil chaud 600SF (F600S)
- Plieuse à fil chaud 1000SF (F1000S)
- Plieuse à fil chaud 1500SF (F1500S)
- Plieuse à fil chaud 2000SF (F2000S)

Caractéristiques techniques :

- Simple chauffe : 2 fils par barre de chauffe
- Jusqu'à 4 barres de chauffe de 30 mm de large
- Matériaux jusqu'à 6 mm d'épaisseur
- Un bloc d'alimentation basse tension à puissance réglable par barre
- Réglages gradués : écartement, hauteur et puissance des fils
- Lattes support en panneau de fibres, butée intégrée à la latte avant
- Boîtier de distribution 16 ou 32 A pour les machines à plusieurs barres sur socle

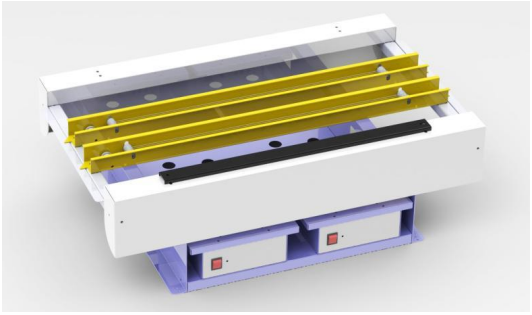

600SF

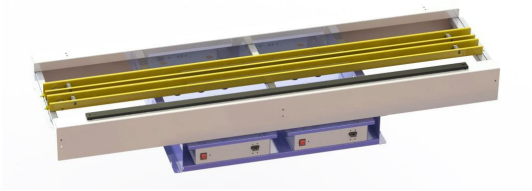

1500SF / 2000SF

Caractéristiques par modèle :

Modèle	Tension	Intensité max	Longueur de travail	Épaisseur max	Dimensions	Poids max
F600S	230 V 50-60 Hz	4 A	600 mm	6 mm	815 x 588 x 262 mm (emballée)	40 kg
F1000S	230 V 50-60 Hz	6 A	1000 mm	6 mm	1315 x 588 x 262 mm (emballée)	55 kg
F1500S	230 V 50-60 Hz	8 A	1500 mm	6 mm	1815 x 588 x 262 mm (emballée)	70 kg
F2000S	230 V 50-60 Hz	12 A	2000 mm	6 mm	2315 x 588 x 262 mm (emballée)	90 kg

Données : fiches produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026. Poids maximal selon le nombre de barres.

Accessoire en option :



Table de pliage CR Clarke® FJ600 / FJ1000 / FJ1500 – un accessoire indispensable pour maintenir votre plaque à l'angle de pliage souhaité pendant son refroidissement (160° à 30°). Butées d'angle et de position réglables. Disponible en 600, 1000 et 1500 mm.

abaqueplast MATIÈRES PLASTIQUES
41 avenue Gaston Monmousseau 93 240 Stains Tél : 01 48 26 32 80
www.abaqueplast.fr / abaqueplast@abaqueplast.fr