Plieuse à fil chaud gamme DF


Les plieuses à fil chaud CR Clarke® de la gamme DF (modèles F600D à F2000D) existent en quatre longueurs de travail : 600, 1000, 1500 et 2000 mm. Chaque machine peut recevoir jusqu'à quatre barres de chauffe de 30 mm de large, avec deux fils au-dessus et deux fils au-dessous de la plaque, pour chauffer rapidement des matériaux jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Toutes les machines DF sont livrées sur un socle à roulettes avec freins.

Modèles de la gamme :

- Plieuse à fil chaud 600DF (F600D)
- Plieuse à fil chaud 1000DF (F1000D)
- Plieuse à fil chaud 1500DF (F1500D)
- Plieuse à fil chaud 2000DF (F2000D)

Caractéristiques techniques :

- Double chauffe : 2 fils au-dessus et 2 fils au-dessous de la plaque
- Jusqu'à 4 barres de chauffe de 30 mm de large
- Matériaux jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Barres supérieures pneumatiques basse pression
- Minuterie digitale, départ et arrêt au panneau ou à la pédale
- Un bloc d'alimentation basse tension à puissance réglable par barre
- Livrée sur socle à roulettes avec freins

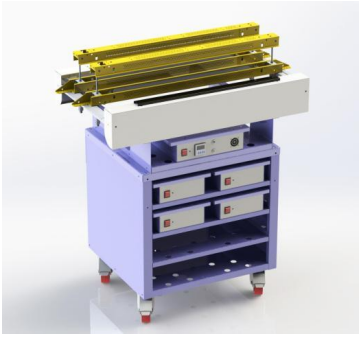

600DF



1500DF / 2000DF

Caractéristiques par modèle :

Modèle	Tension	Intensité max	Longueur de travail	Épaisseur max	Dimensions	Poids max
F600D	230 V 50-60 Hz	8 A	600 mm	10 mm	804 x 580 x 1030 mm	80 kg
F1000D	230 V 50-60 Hz	12 A	1000 mm	10 mm	1204 x 580 x 1030 mm	100 kg
F1500D	230 V 50-60 Hz	16 A	1500 mm	10 mm	1804 x 580 x 1030 mm	120 kg
F2000D	230 V 50-60 Hz	24 A	2000 mm	10 mm	2204 x 580 x 1030 mm	140 kg

Données : fiches produit CR Clarke® (crclarke.co.uk), octobre 2026. Dimensions de la machine sur son socle. Poids maximal selon le nombre de barres.

Accessoire en option :



Table de pliage CR Clarke® FJ600 / FJ1000 / FJ1500 – un accessoire indispensable pour maintenir votre plaque à l'angle de pliage souhaité pendant son refroidissement (160° à 30°). Butées d'angle et de position réglables. Disponible en 600, 1000 et 1500 mm.

abaqueplast MATIÈRES PLASTIQUES

41 avenue Gaston Monmousseau 93 240 Stains Tél : 01 48 26 32 80

www.abaqueplast.fr / abaqueplast@abaqueplast.fr